


Den självstängande grinden öppnar sig automatiskt inåt när man trycker pallen emot den.

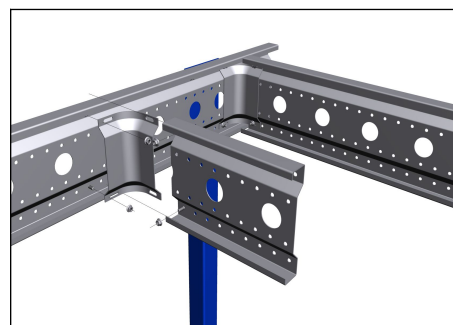

Principskiss på hur entresolen är uppbyggd.

# ENTRESOL LÄTTBALK

## ENKELT SNABBT EKONOMISKT

Fribärande entresolplan uppbyggt med lättbalksystem bestående av balkar i rullformad plåt. Konstruktionen är prefabriceras med bultförband och skruvas enkelt ihop vid montage.

Entresolplanet anpassas efter kundens önskemål vad gäller spännvidder, utformning och olika typer av golvmaterial.

## UTFÖRANDE

Belastning: 300-1200 kg/m<sup>2</sup>.  
 Profilhöjd: 200, 300 och 400 mm.  
 Entresolhöjd: 2100 – 6000 mm.  
 Golv: Grå golvplywood med slitryta, gallerduk och spånskiva.  
 Trappor: Steg i aluminiumduk  
 Flexibilitet: Kan byggas i flera våningar.  
 Ytbehandling: Pelare, trappor och räcken i std.blå eller std.vit färg. Lättbalken är varmförzinkad.  
 Dimensionering: Enl. BKR03, BSK07



## TILLBEHÖR



Trappa rak



Trappa med avstigningsplan



Räcke med sparkplåt



Självstängande grind med slitplåt.  
Bredd 1500 mm.



Pallsluss



Påkörningsskydd

## FÖRFRÅGNINGSBLANKETT FÖR ENTRESOL

Fyll i nedanstående checklista, för att erhålla ett entresolplan anpassat för just era krav och önskemål.

### Mått:

- \* Befintligt golv i lokalen består av:.....
- \* Entresolplanets huvudmått:..... X ..... mm (LxB).
- \* Höjd ovankant golv:..... mm.  
alt.  
Fri höjd under entresol:..... mm.

### Belastning:


- \* Jämnt fördelad last: .....Kg/m<sup>2</sup>.
- \* Punktlaster (c-c):.....X ..... (Kg/m<sup>2</sup>).

### Stagning (hur kan stabilisering ske):

- Mot befintliga väggar
- Mot befintliga pelare (markera var på skiss)
- Entresolplanet blir helt fristående

### Golvmaterial:

- Golvplywood med slityta
- Gallerdurk
- Spånskiva

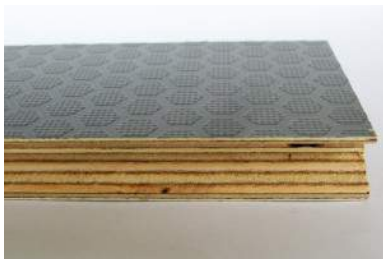

Rita och skissa

2 halvor



### Tillbehör:

- |   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Grind std. (självstängande) B = 1500 mm.     | Antal: .....st         | <input type="checkbox"/> Inkl. Slitplåt                |
| <input type="checkbox"/> Grind (självstängande) B = ..... mm.         | Antal: .....st         | <input type="checkbox"/> Inkl. Slitplåt                |
| <input type="checkbox"/> Trappa std, Stegbredd 900 mm, Lutning 40°    | Antal: .....st         | <input type="checkbox"/> Avstigningsplan vänster/höger |
| <input type="checkbox"/> Trappa, Stegbredd ..... mm, Lutning .....°   | Antal: .....st         | <input type="checkbox"/> Avstigningsplan vänster/höger |
| <input type="checkbox"/> Pallsluss std, B = 2000 (inv. mått)          | Antal: .....st         |  |
| <input type="checkbox"/> Pallsluss, B = ..... (inv. mått)             | Antal: .....st         |  |
| <input type="checkbox"/> Räcke std, Höjd 1100 mm, c/c Stolpe 1500 mm. | Antal: ..... m.        |  |
| <input type="checkbox"/> Påkörningsskydd                              | Antal halvor: ..... st |  |
| <input type="checkbox"/> Montage önskas                               |                        |  |