


Krim Köpkraft Master



BULA AB
Butiks & lagerakuten

090-181895 info@bula.se www.bula.se

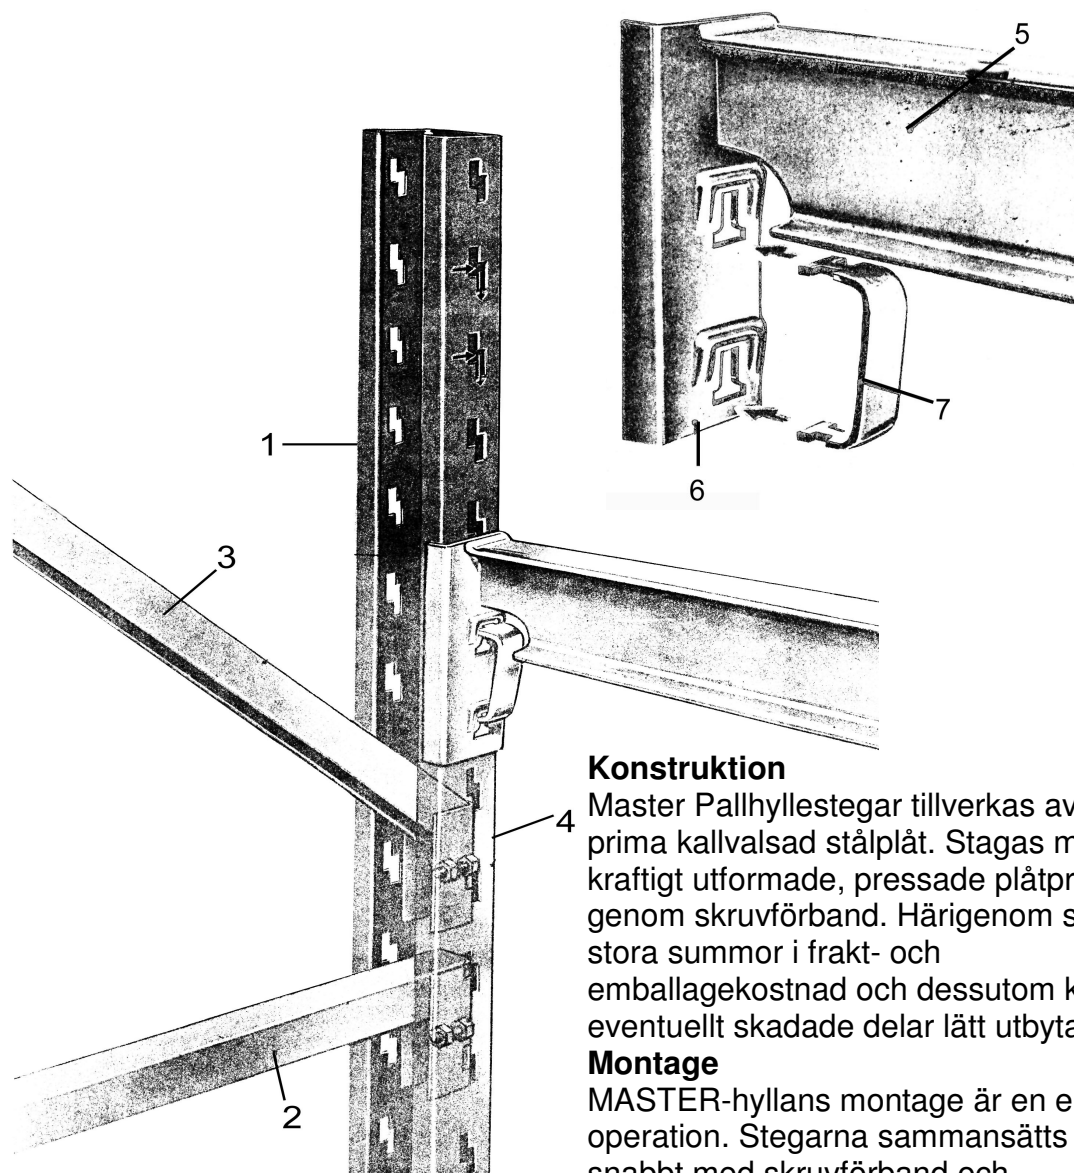


1. Pelarprofil 75 x 60 mm med 20 mm stödfjänsar.
2. Tvärstag
3. Diagonalstag
4. Förskruvning med bult W 3/8"
5. Bärbalk INP 8
6. Balkbeslag
7. Hyllhake

Konstruktion

Master Pallhyllstegar tillverkas av prima kallvalsad stålplåt. Stagas med kraftigt utformade, pressade plåtprofiler genom skruvförband. Härigenom sparas stora summor i frakt- och emballagekostnad och dessutom kan eventuellt skadade delar lätt utbytas.

Montage

MASTER-hyllans montage är en enkel operation. Stegarna sammansätts snabbt med skruvförband och infästningen av bärbalkarna sker med sammanhängande dubbelhakar som är lätta att föra in i pelarprofilens urspårningar. Balkarna är utrustade med kraftiga beslag som vid stigande belastning får ökad friktionskoppling med stegen. Fästhålets utformning förhindrar att balkarna demonteras oavsiktligt. Säkerhetsfaktorn i hakarna är ca. 5-faldig, enligt protokoll nr. U62-4321 från Statens Provningsanstalt.

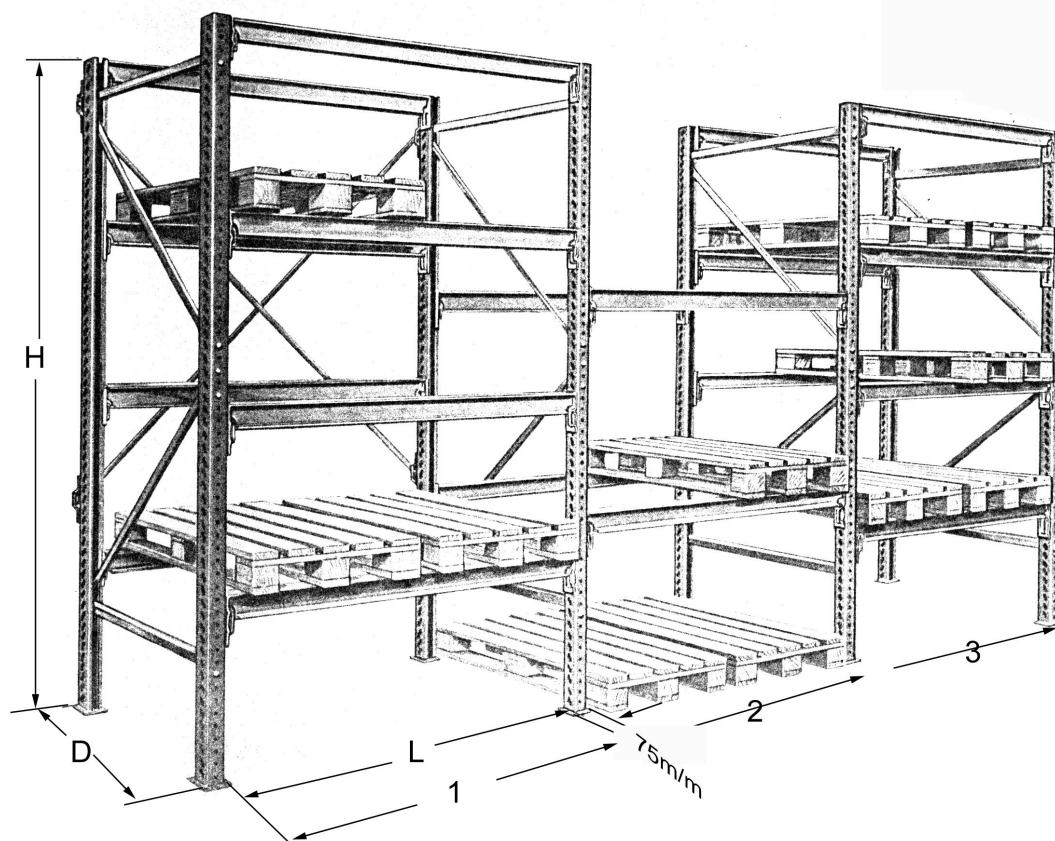

MASTER Pallhyllan levereras i 8 höjder H = 1500-2000-2500-3000-3500-4000-4500-5000mm.
 I fem djup D = 500-700-900-1040-1110 mm.
 Och med plats för 1, 2 eller 3 st. pallar på varje balkpar.
 Belastning per pall 1000 kg.

Tillåten belastning per balkpar

L	U55 x 42	INP 8	INP 10
900 mm	2000 kg		
950 mm	1800 kg		
1300 mm	1000 kg		
1700 mm		2400 kg	
1800 mm		2200 kg	
1900 mm		2000 kg	3400 kg
2000 mm		1925 kg	3400 kg
2100 mm		1850 kg	3400 kg
2200 mm		1800 kg	3200 kg
2300 mm		1700 kg	3000 kg
2400 mm		1600 kg	2800 kg
2500 mm		1500 kg	2700 kg
2600 mm		1400 kg	2600 kg
2700 mm		1300 kg	2500 kg
2850 mm		1200 kg	2400 kg
3000 mm		1000 kg	2200 kg

Tabellen förutsätter jämnt fördelad last. Vid enbart mittbelastning halveras värdena.

Plåtprofil U55 x 42			Normalprofil			
			INP 8		INP 10	
900	950	1300	1900	2850	1900	2850


Fri längd = mm

Bärbalkarna i andra längder tillverkas vid beställning av större antal.


Var tredje eller fjärde sektion förstärks med ett par ryggstag. Dessa monteras medelst fyra stagfästen. För dubbelhyllor användes gemensamt ryggstag med åtta stagfästen.

Ryggstag av	Sektionslängd mm	Stagens längd mm	Steghöjd mm
Plattjärn	900	1546	alla
	950	1573	alla
	1300	1825	alla
Stålrör	1900	2311	Under 2500
	1900	2883	f.o.m 2500
	2850	3191	under 2500
	2850	3692	f.o.m 2500

A = Stagfästets djup mm
60
110
150
300

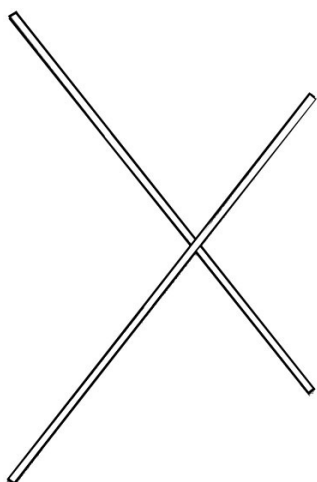

Ryggstag

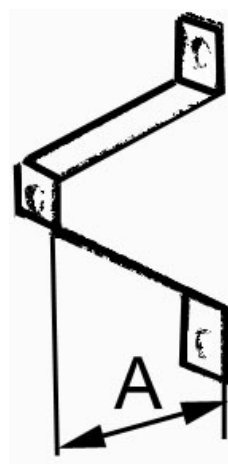

Stagfästen

KJK
Lagerprodukter
www.kjk.se

KJK Lagerprodukter AB
Bengt Färjaresväg 5 I 182 77 STOCKSUND
Tel: 08-543 531 55 I Epost: info@kjk.se I www.kjk.se