

SfB (76) X



Pallställ Lux 83




Electrolux Pallställ Lux 83 ger mer än andra pallställ.

Med hjälp av Electrolux Pallställ Lux 83 erbjuder vi nära nog en totallösning på flera av företagets hanterings- och förvaringsproblem.

Electrolux Pallställ Lux 83 har unik bärbalk med helsäkert fäste och en helt ny stolpe, som tål laster upp till 28 ton i standardutförande. Lux 83 är ett komplett pallställssystem som ger:


- Ökad förvaringskapacitet
- Förenklad hantering
- Ökad servicegrad
- Minskade hanteringskostnader
- Minskade skadekostnader
- Säkrare arbetsmiljö

Ny stolpe ger Lux 83 kapacitet för upp till 28 tons belastning i standardutförande



Stolpens unika profil, framtagen i en speciell linetillverkning, ger Lux 83 dess styrka och stabilitet.

Diagonala, tätt skruvade gavelstag bildar säkra fackverk!

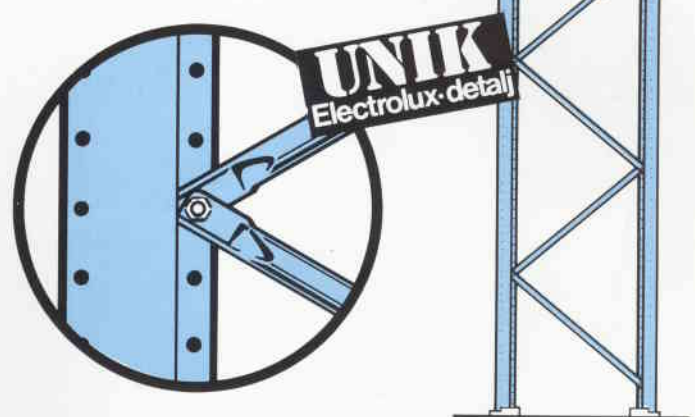

Electrolux-stället har extra tätsittande gavelstag, som är skruvade på plats och tillsammans bildar säkra fackverk. Gavelsektionerna levereras färdigmonterade och klara för uppställning.

Lätt att montera

Balkarnas låga vikt och unika låsning möjliggör snabb montering. Lux 83 kan därför lätt ändras efter skiftande behov.


Tack vare den speciella balkprofilen uppnås

hög bärighet i förhållande till vikten. Balkspärr och nedåtriktad bärhake förhindrar oavsiktlig urhakning.


Tekniska data

Måttuppgifter

Kortsideshantering (K)
Europapall 800 × 1200 mm

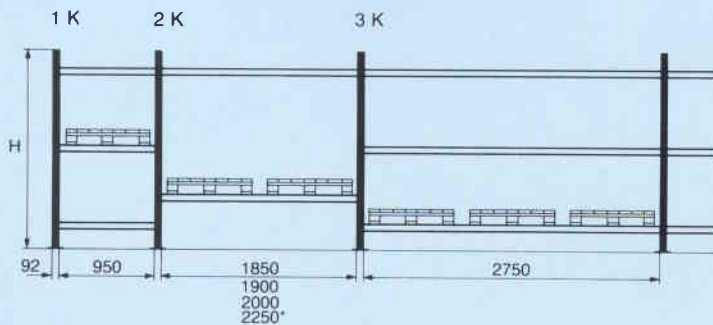

Långsideshantering (L)
Europapall 800 × 1200 mm

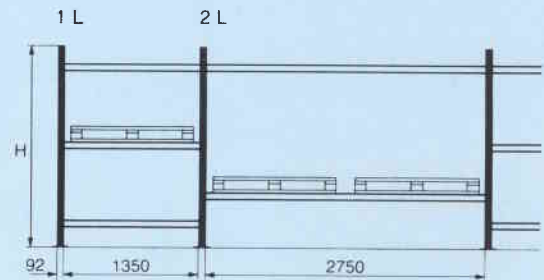

* Palltyp 1000×1200 mm

Hantering/Max last/ Balktyp		Balk- höjd mm	Dag- öppn mm	Max last/pall kg	Palltyp
1 K 1500	950	100	950	1500	800 × 1200
1 L 1500	1350	100	1350	1500	1000 × 1200
*2 K 1000	1850	100	1850	1000	800 × 1200
2 K 1000	1900	100	1900	1000	800 × 1200 med överhäng
2 K 1000	2000	100	2000	1000	800 × 1200 med stort överhäng
2 K 1000	2250	120	2250	1000	1000 × 1200
3 K 600	2750	120	2750	600	800 × 1200
2 L 900	2750	120	2750	900	
3 K/2L 1000	2750	135	2750	1000	

* Exempel: 2 K = Två kortsideshanterade pallar per sektion.
1000 = Max.last per pall, 1000 kg.

Standard sektionshöjd, H mm
2250
3375
4500
5625
6750
7875

Standard maxbelastning per gavel, ton
10
15
19
24
28

Stolp- bredd A mm
92
93,5
110
111
112

Gaveldjup, mm	
Enkelställ B	Dubbelställ C
K - 1054	K - 2358
L - 700	L - 1650

